

*F*öreliggande arbete är i första rummet afsedt för gossarne i våra slöjdskolor.

Ritningarna upptaga endast det, som är nödvändigt för angifvande af modellernas form och sammansättning.

Alla mått äro angifna i millimeter.

Anvisningarna för arbetets utförande äro på grund af begränsadt utrymme mycket kortfattade. Meningen är ej heller, att de skola ersätta läraren.

Tabellen å nästa sida är afsedd att jämte arbetsanvisningarna tjäna till ledning vid modellernas utförande.

INNEHÅLL:

	Sid.		Sid.
Öfversikt af modeller och ingående öfningar	3	N:r 21. Konsol	22, 23
N:r 1. Penselskaft	4, 5	» 22. Yxskaft	24, 25
» 2. Pennskaft		» 23. Skopa	26, 27
» 3. Paketpinne	6, 7	» 24. Skoborstställ	28, 29
» 4. Blomsterpinne		» 25. Stöfvelknekt	30, 31
» 5. Blomkrukskäpp	8, 9	» 26. Kniflåda	32, 33
» 6. Nyckeletikett		» 27. Brödspade	34, 35
» 7. Nyckelhängare	10, 11	» 28. Ritvinklar	36, 37
» 8. Vedbärarekäppar		» 29. Slef	
» 9. Bollträ	12, 13	» 30. Vinkellinjal	38, 39
» 10. Smörspade		» 31. Pennlåda	
» 11. Hammarskaft	14, 15	» 32. Pall	40, 41
» 12. Karottbricka		» 33. Torkhängare	42, 43
» 13. Skärbräde	16, 17	» 34. Ritbräde	44, 45
» 14. Blomkruksfot		» 35. Bokställ	46, 47
» 15. Rockhängare	18, 19	» 36. {Skrin	48, 49
» 16. Blomkruksställ		» 36. {Verktygslåda	50, 51
» 17. Klädhängare	20, 21	» 37. Rani	52, 53
» 18. Halfmetermått		» 38. {Kryddhylla	54, 55
» 19. Pennbricka		» 38. {Bökhylla	56, 57
» 20. {Låda		» 39. Skåp	58, 59, 63
» 20. {Fågelholk		» 40. Bord	60—62

N:r 1. Penselskaft.

Björk.

1. Plantälj: a) en sidoyta,
b) en kantyta vinkelrät mot sidoytan.
2. Bestäm bredden.
3. Plantälj andra kantytan.
4. Bestäm tjockleken.
5. Plantälj andra sidoytan.
6. Tälj ämnet: a) åttkantigt, b) rundt.
7. Afputsa kvarstående ojämnheter.
8. Bestäm längden.
9. Skär af ämnet och jämna ändytorna.

N:r 2. Pennskaft.

Al eller björk.

1. Såga af ett lämpligt stycke.
2. Följ anvisningarna 1—6, N:r 1.
3. Fila bort kvarstående ojämnheter.
4. Bestäm längden och skär af ämnet.
5. Jämna ändytorna och afrunda kanterna.
Spåret för pennan åstadkommes helst med en metallpipa.


N:r 3. Paketpinne.

Björk.

1. Följ anvisningarna 1—5, N:r 1.
2. Bestäm längden.
3. Skär af ämnet och jämna ändytorna.
4. Bestäm inskärningens läge.
5. Verkställ fasningen.
6. Forma inskärningen.


N:r 1. Penselskaft.

Skala 9 : 10.

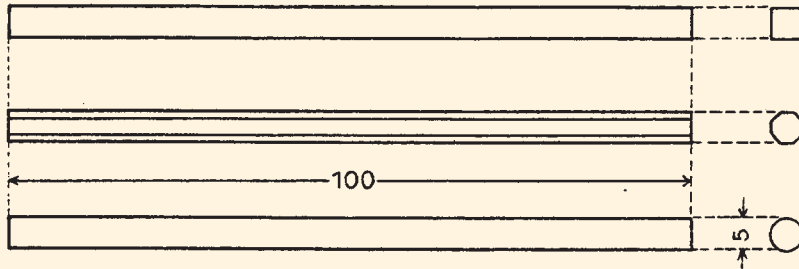


N:r 2. Pennskaft.

Skala 7 : 10.



N:r 3. Paketpinne.

Skala 8 : 10.

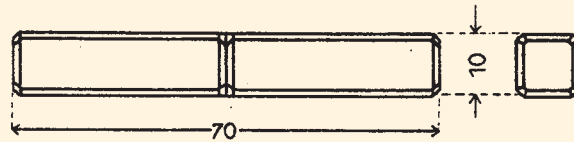

N:r 4. Blomsterpinne.

Furu.

1. Följ anvisningarna 1—5, N:r 1.
2. Plantälj nedre ändytan.
3. Utsätt behöfliga mått.
4. Tälj spetsen fyrkantig.
5. Tälj ämnet: *a)* åttkantigt, *b)* rundt.
6. Fila bort kvarstående ojämnheter.
7. Bestäm längden.
8. Skär af ämnet och forma öfre ändytan.

N:r 5. Blomkrukskäpp.

Furu.

1. Utsåga ur virket ett lämpligt stycke.
2. Planhyfla: *a)* en sidoyta,
b) en kantytta. } Upprikta ämnet.
3. Bestäm bredden.
4. Planhyfla andra kantytan. }
5. Bestäm tjockleken }
6. Planhyfla andra sidoytan. }
7. Plantälj öfre ändytan.
8. Utsätt behöfliga mått.
9. Forma öfre spetsen.
10. Forma inskärningen.
11. Bestäm längden och skär af ämnet.
12. Forma nedre spetsen.
13. Döfva kanterna.

N:r 6. Nyckeletikett.

Furu.

1. Följ anvisningarna 1—4, N:r 5.
2. Verkställ uppritningen.
3. Borra hålet.
4. Bestäm tjockleken och planhyfla andra sidoytan.
5. Såga af ämnet och forma öfre ändytan.
6. » » » » » nedre »


N:r 4. Blomsterpinne.

Skala 6 : 10.




N:r 5. Blomkrukskäpp.

Skala 4 : 10.



N:r 6. Nyckelkett.


Skala 8 : 10.

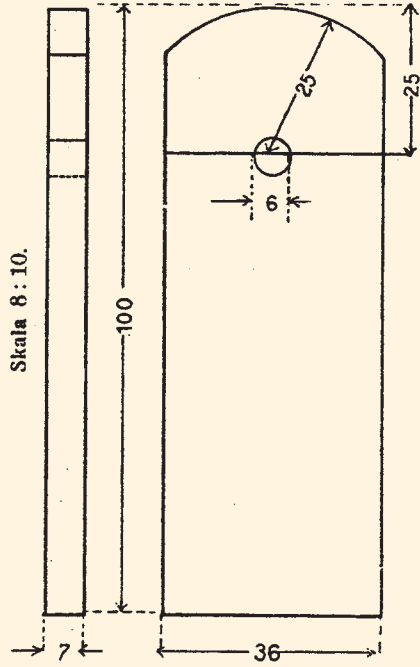

N:r 21. Konsol.

Furu.

1. Upprikta ämnen till samtliga delarna.
2. Stöt hvardera delens ena ändyta.
3. Upprita och forma: a) tapparna, b) sinkorna.
4. Bestäm delarnas längd.
5. Såga af ämnena och stöt ändytorna.
6. Verkställ den återstående uppritningen och formningen.
7. Putshyfla väggstyckets framsida och hyllans undersida.
8. Limma sinkningen.
9. Upprita och forma stödet.
10. Putshyfla väggstyckets baksida och hyllans ofvansida.
11. Tillpassa och fastskrufva stödet.
12. Inskrufva öglorna.

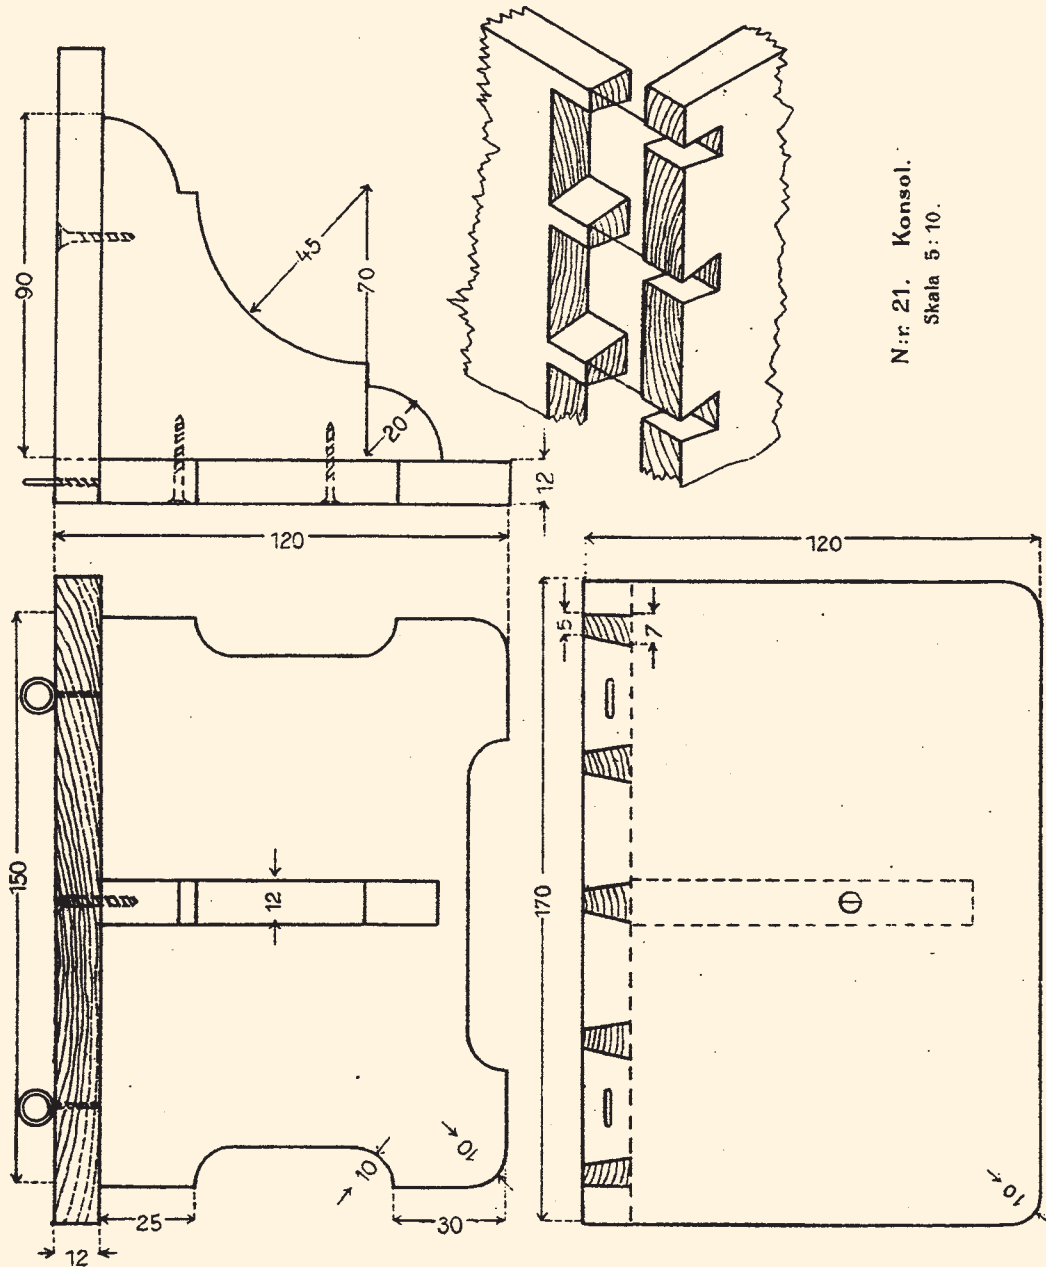


Nr: 21. Konsol.
Skala 5 : 10.

N:r 32. Pall.

Furu.

1. Upprikta ämnen till samtliga delarna.
2. Bestäm fötternas lutning och stöt hvardera fotstyckets ena ändyta.
3. Bestäm skifvans längd, såga af ämnet och stöt ändytorna.
4. Upprita och forma gradspåren.
5. Inpassa fotstyckena.
6. Bestäm pallens höjd.
7. Såga af fotstyckena och stöt de nedre ändytorna.
8. Upprita och forma fötterna.
9. ' ' ' hållet i skifvan.
10. Putshyfla fötterna och skifvans undersida.
11. Limma gradningen.
12. Upprita och forma sidostyckena.
13. Tillpassa och fastspika dem.
14. Verkställ återstående putshyfling och fasning.

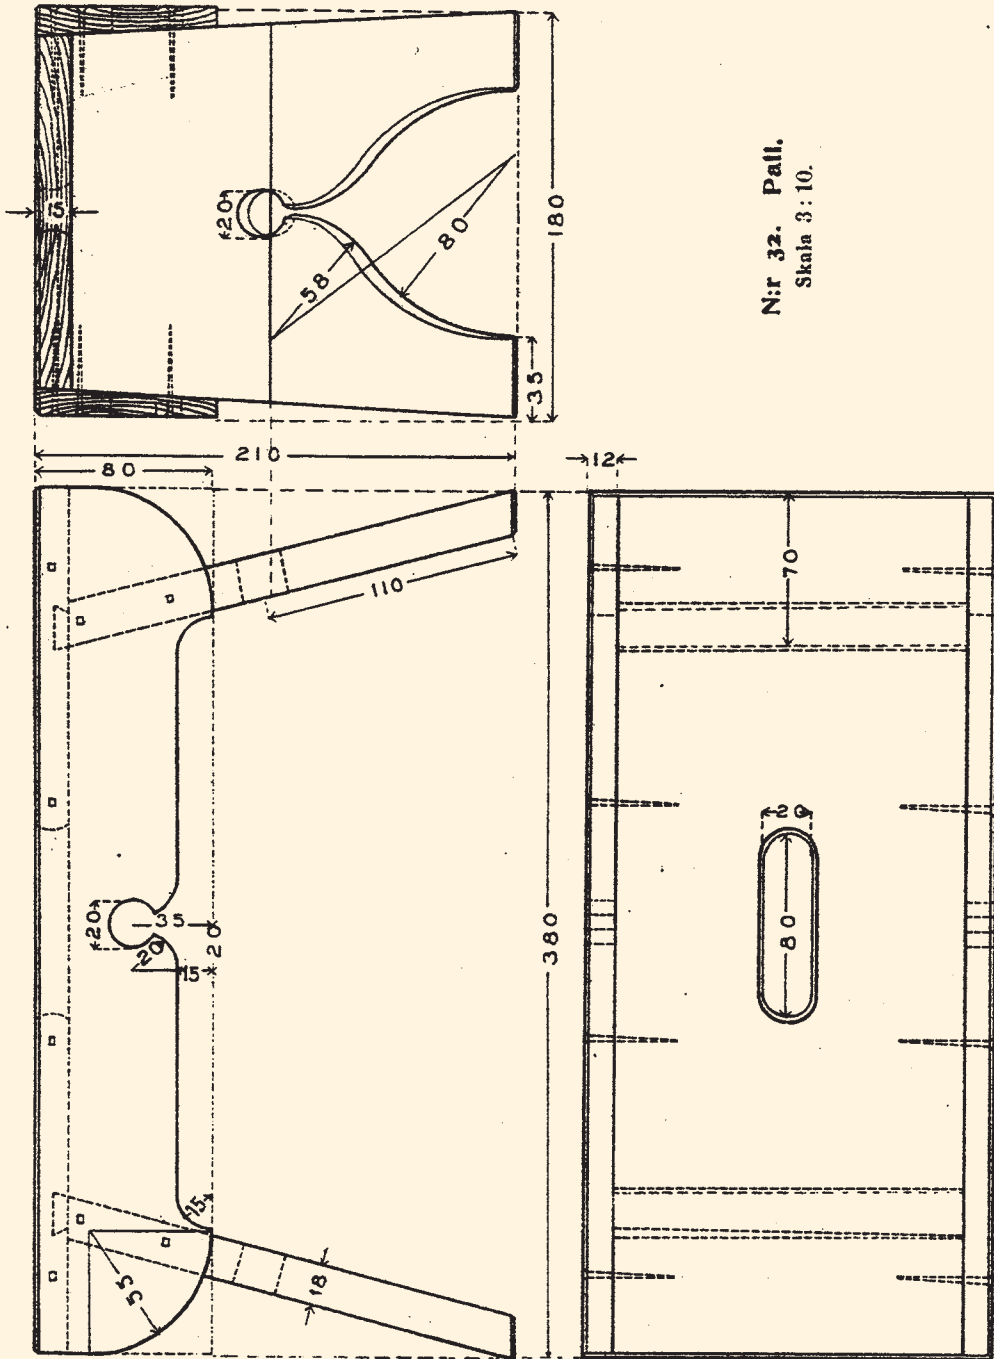

N: r 32. Pall.
 Skala 3 : 10.